



ДхШхВ (мм): 80 x 45 x 80

REGUL-2

Настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.

Клавиша "Вкл."/"Выкл."

Клавиша переключения скорости I/II.

Максимальный ток: 4,5 А.



ДхШхВ (мм): 86 x 86 x 60,4

INTER 4P

Настенный пульт управления для трехскоростных вентиляторов.

Переключение положений "Вкл."/"Выкл." и скоростей 1/2/3 осуществляется одной поворотной ручкой.

Максимальный ток: 4А.

COM-2



ДхШхВ (мм): 84 x 37 x 81

COM-3



ДхШхВ (мм): 90 x 90 x 75

COM-2 / COM-3

COM-2: настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.

Переключение положений "Вкл."/"Выкл." и скоростей I/II осуществляется одной поворотной ручкой.

COM-3: настенный пульт управления для трехскоростных вентиляторов.

Переключение положений «Вкл.»/»Выкл.» и скоростей I/II/III осуществляется одной поворотной ручкой.

Максимальный ток: 4А.



Модель NE



Модель N

РЕВ-1N / РЕВ-1NE / РЕВ-2,5N / РЕВ-2,5NE


Электронные однофазные регуляторы скорости.

Регуляторы доступны в двух исполнениях: в корпусе, для поверхностного монтажа (модель N) и без корпуса, для монтажа заподлицо (модель NE).

Регуляторы оснащены плавким предохранителем (+запасной в комплекте).

Регулирование минимальной скорости.

Включение/выключение и регулирование скорости производится одной ручкой.

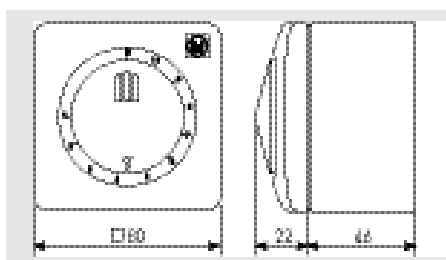

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность (ВА)	Ток (А)	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)					
РЕВ-1N/1NE	50	220-240	IP44	220	1	II	0 /+40
РЕВ-2,5N/2,5NE				550	2,5		

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.