

 **GLOSS FIRE**

*Безупречное качество, комфорт  
и романтика с биокаминами «Gloss Fire™»*

# ПРОИЗВОДСТВО АВТОРСКИХ БИОКАМИНОВ

Механические топливные блоки,  
автоматические камины, встраиваемые очаги




Каталог продукции 2020

## Автоматический биокамин

# DALEX

Автоматический биокамин с интеллектуальной системой управления, оснащённый электронным контроллером, передовыми датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сопровождением. Возможно управление, как с индикационной кнопочной панели, так и дистанционно с пульта.

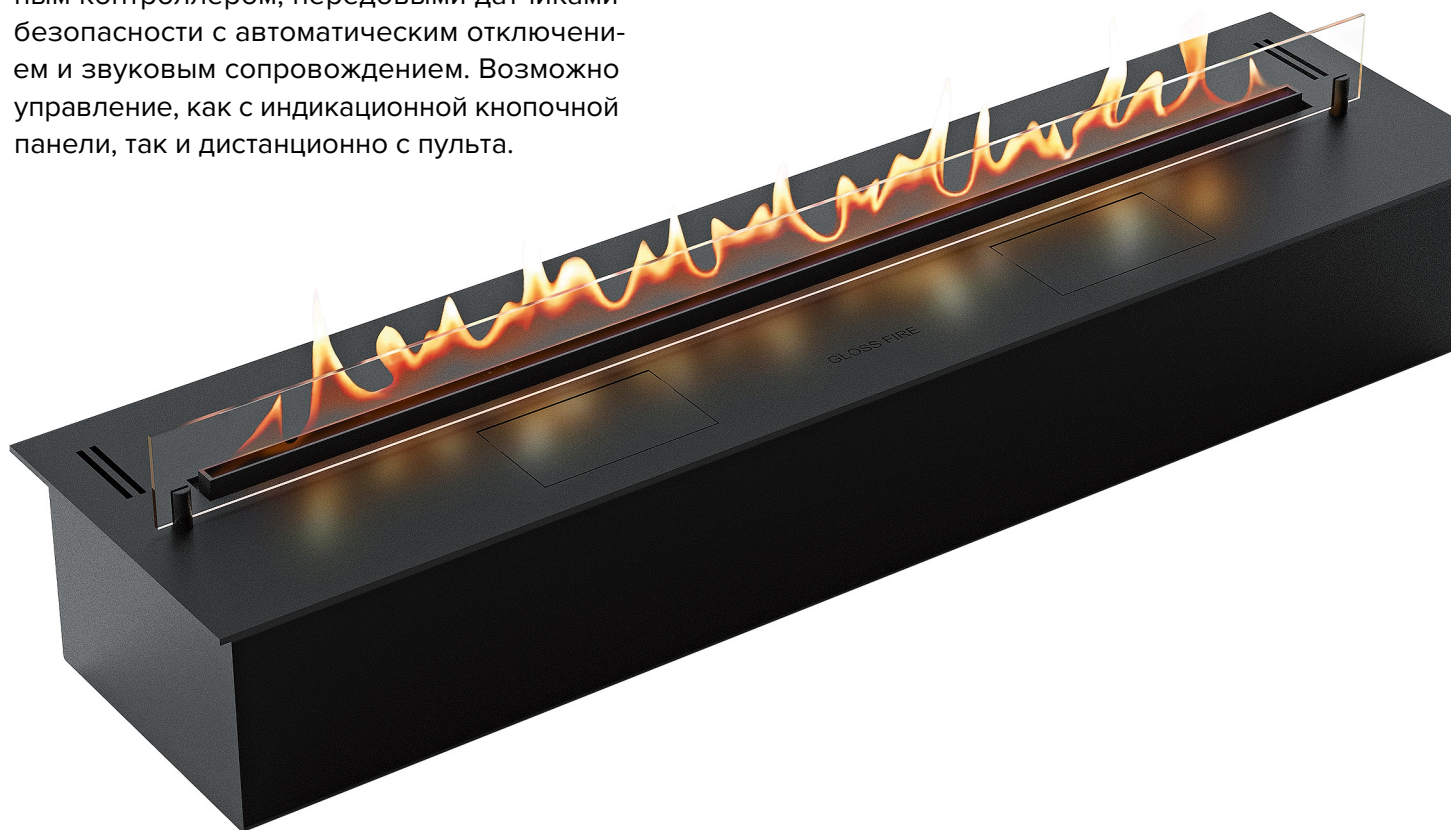

Интеллектуальная система контроля с автоотключением.



Технология горения паров биоэтанола.



Передовая технология снижения расхода топлива.



Максимальная длина линии огня для биокамина такого размера.



Функция фиксации любимой высоты пламени в любой момент горения.



4-х уровневая регулировка высоты пламени.



Увеличенный топливный бак для продолжительной работы камина без дозаправки.



Голосовые подсказки. Камин оборудован звуковым модулем, который позволяет озвучивать полезные уведомления.

## ■ Комплектация и управление

Жаростойкое стекло высотой 70 мм, которое устойчиво к перегреву и раскалыванию

Крепление для стекла имеет декоративный внешний вид

Толщина используемой стали от 2 до 5 мм, а наружная поверхность надёжно окрашена краской для каминов



Интуитивно понятная скрытая панель управления<sup>2</sup>

Удобная система открывания скрытых отсеков панели управления и заправки камина топливом

Дистанционный пульт управления<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Дистанционный пульт управления даёт возможность включать, выключать, блокировать камин, разблокировать его, настроить высоту пламени, зафиксировать любимый уровень пламени, включать или выключать звуковые уведомления, открыть заправочный отсек.

<sup>2</sup>Индикационная панель управления позволяет включить/выключить камин, настроить высоту пламени, блокировать/разблокировать камин, открыть отсек заправки топливом, отобразить работу камина и показать ошибки при помощи светодиодов.

## ■ Безопасность

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Биокамин автоматически отключается в случае возникновения любой внештатной ситуации.

### 18 ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ

для безопасной работы камина при использовании внутри помещения.

- Датчик CO<sub>2</sub> оповестит о превышении уровня углекислого газа в помещении.
- Датчик перелива топлива сообщает о переливе топлива при заправке.
- Температурные датчики.
- Датчик уровня влажности в помещении.
- Датчик утечки топлива.
- Датчик перегрева камина.
- Сейсмодатчик.
- Датчик наклона.
- Датчик срыва пламени.

### САМОДИАГНОСТИКА


Отображение на панели управления возникшие ошибки.

### АКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Встроенные вентиляторы автоматически включаются, охлаждают камин и обеспечивают безопасную работу. При таком устройстве не требуется вентиляционная решетка.


### БЛОКИРОВКА

Функция блокировки камина от случайного включения, использования детьми или нежелательными лицами. Блокировка крышки отсека топливного бака во время работы камина и во время его охлаждения.

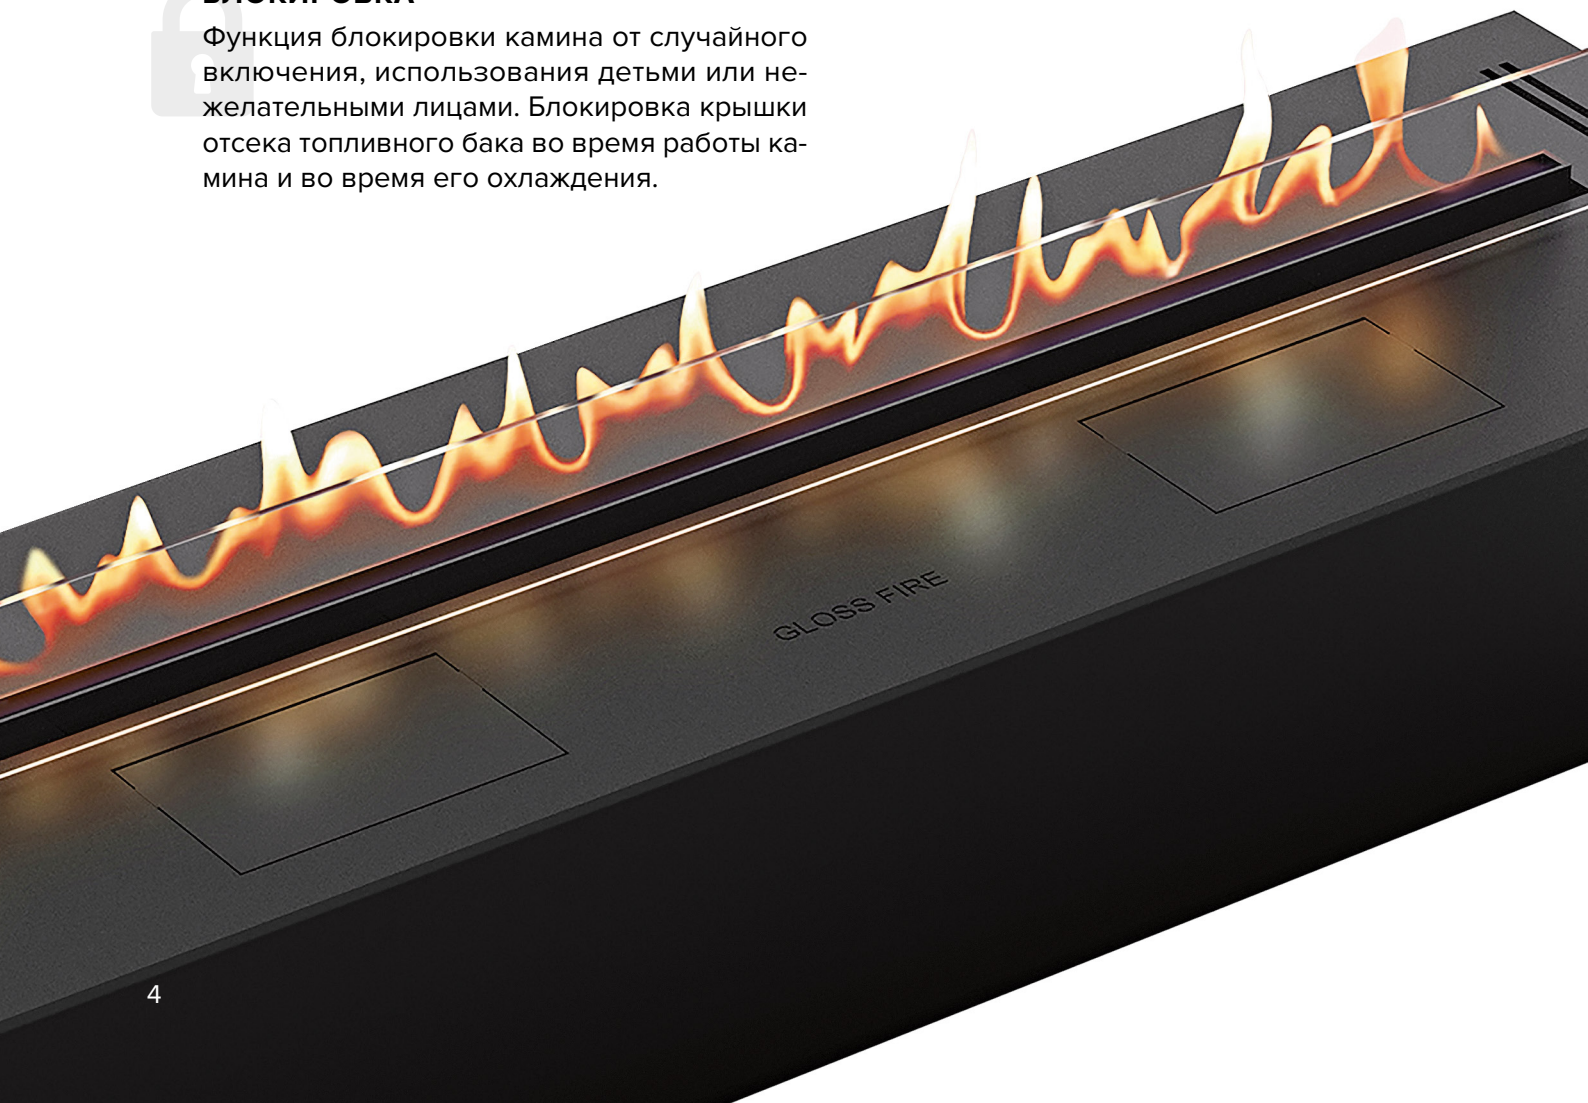


## Технические параметры


Биокамин	Размеры, мм д*ш*в	Длина огня, мм	Объём блока, литр	Время работы, час	Площадь помещения, не менее, м <sup>2</sup>	Масса, кг
<b>Dalex 800</b>	800x280x195	<b>700</b>	4,0	3.20–8.05	21	33
<b>Dalex 900</b>	900x280x195	<b>800</b>	5,0	3.55–9.35	23	36
<b>Dalex 1000</b>	1000x280x195	<b>900</b>	5,0	3.45–9.10	25	40
<b>Dalex 1100</b>	1100x280x195	<b>1000</b>	5,5	3.55–9.35	27	43
<b>Dalex 1200</b>	1200x280x195	<b>1100</b>	6,0	4.05–9.55	29	46
<b>Dalex 1300</b>	1300x280x195	<b>1200</b>	6,5	4.10–10.05	32	49
<b>Dalex 1400</b>	1400x280x195	<b>1300</b>	7,0	4.10–10.20	35	52
<b>Dalex 1500</b>	1500x280x195	<b>1400</b>	7,5	4.10–10.20	38	59
<b>Dalex 1600</b>	1600x280x195	<b>1500</b>	8,0	4.10–10.15	41	66
<b>Dalex 1700</b>	1700x280x195	<b>1600</b>	8,5	4.10–10.05	43	69
<b>Dalex 1800</b>	1800x280x195	<b>1700</b>	9,0	4.00–9.55	46	72
<b>Dalex 1900</b>	1900x280x195	<b>1800</b>	9,5	3.55–9.35	49	76
<b>Dalex 2000</b>	2000x280x195	<b>1900</b>	10,0	3.45–9.10	52	80

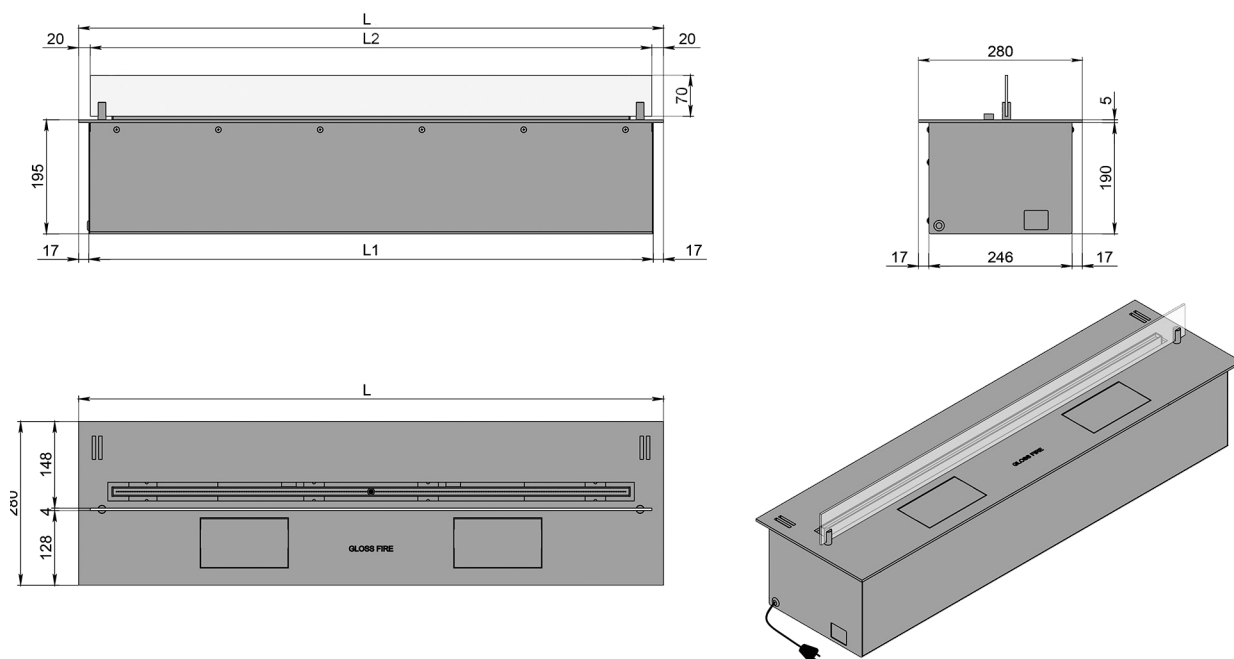



Габаритные размеры Dalex

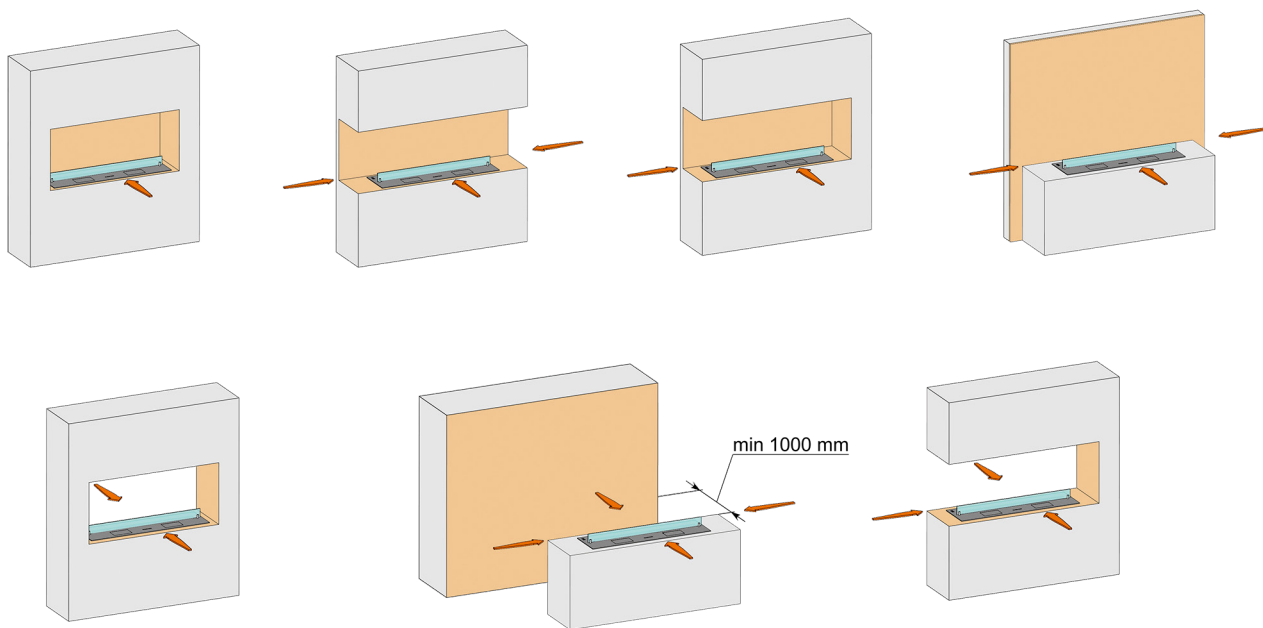


Варианты установки Dalex

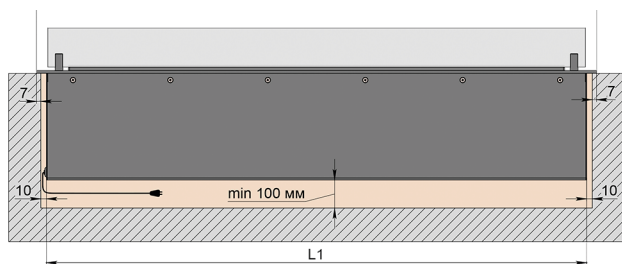

Монтаж заподлицо

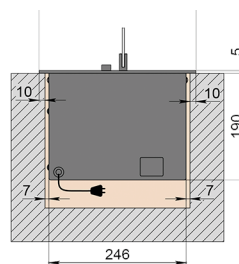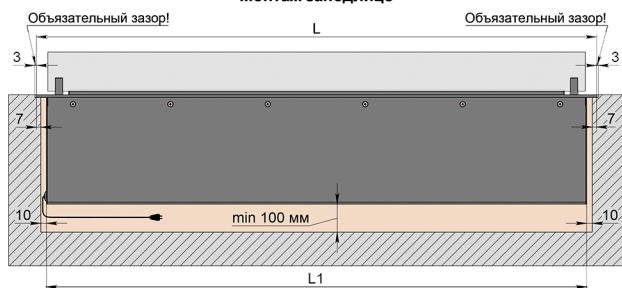

Монтаж заподлицо

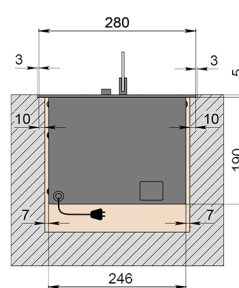

Монтажная схема Dalex

